
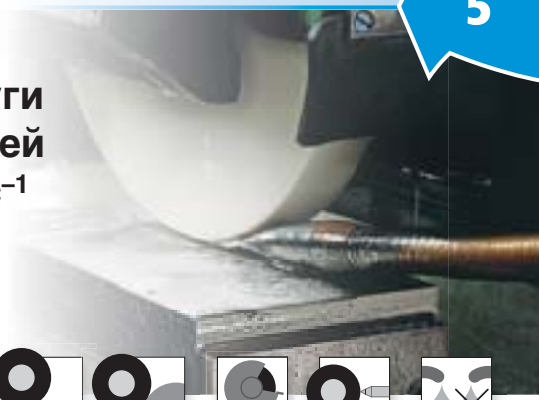



471 – Шлифовальные круги скоростные с рабочей скоростью до 50 м.с⁻¹


 Профиль **T1**
D × T × H


Номер артикля	Исх. номер	Профиль/Размер	Характеристика	Мин. количество для заказа
---------------	------------	----------------	----------------	----------------------------

471

Шлифовальные круги скоростные с рабочей скоростью до 50 м.с⁻¹





Шлифованный материал	сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цвет. металлы	сплавы титана	пластик/стеклопластик	
Применение				■		■					
	D × T × H			карбид кремния чёрный, бакелитовая связка							
426228	471 34 - 7546.00	T1 750×80×305		48C 12 P 4 B11 C50							1

Шлифованный материал	сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цвет. металлы	сплавы титана	пластик/стеклопластик	
Применение	■	■		■		■					
	D × T × H			искусственный корунд белый, керамическая связка							
170608		T1 400×32×127		89A 60 K 5 AV 217 50							1
25473		T1 400×40×127		89A 60 K 5 AV 217 50							1
620118		T1 400×40×127		89A 80 J 5 AV 217 50							1
294795		T1 450×40×203,2		89A 60 K 5 AV 217 50							1
293756		T1 450×40×203,2		89A 80 K 5 AV 217 50							1
202294		T1 500×60×203,2		89A 60 K 5 AV 217 50							1

Шлифованный материал	сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цвет. металлы	сплавы титана	пластик/стеклопластик	
Применение	■	■	■	■		■					
	D × T × H			смесь искусственный корундов, керамическая связка							
690233		T1 400×40×127		92A 60 I 5 AV 217 50							1
293789		T1 500×50×203,2		92A 60 I 5 AV 217 50							1

Номер артикля	Исх. номер	Профиль/Размер					Характеристика			Мин. количество для заказа	
		сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цв. металлы	сплавы титана	пластик стеклопластик
Шлифованный материал											
Применение											
D × T × H											
<i>искусственный корунд коричневый, бакелитовая связка</i>											
426856	471 74 - 1215.03	T1	125×20×20							1	
426869	471 74 - 1532.03	T1	150×20×20							1	
426870	471 74 - 1545.03	T1	150×20×20							1	
426877	471 74 - 1625.03	T1	150×25×20							1	
426894	471 74 - 2455.03	T1	250×20×32							1	
426934	471 74 - 4080.00	T1	400×50×150							1	
426935	471 74 - 4082.00	T1	400×50×150							1	
426948	471 74 - 5025.00	T1	500×50×150							1	
426949	471 74 - 5056.00	T1	500×63×203							1	
426975	471 74 - 7545.00	T1	750×80×305							1	
426976	471 74 - 7547.00	T1	750×80×305							1	

472 – Шлифовальные круги скоростные с рабочей скоростью до 63 м.с⁻¹

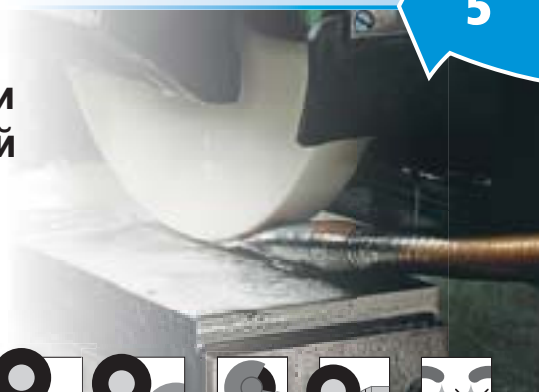


Профиль **T1**
D × T × H



Номер артикля	Исх. номер	Профиль/Размер	Характеристика	Мин. количество для заказа
---------------	------------	----------------	----------------	----------------------------

472

Шлифовальные круги скоростные с рабочей скоростью до 63 м.с⁻¹





Шлифованный материал	сталь (класс T1)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цвет. металлы	сплавы титана	пластик/стеклопластик
Применение	■	■								
	D × T × H					искусственный корунд коричневоый, бакелитовая связка				
427386	472 74 - 0817.03	T1 80×20×20					96A 24 P 4 B C63			1
436343	472 74 - 1057.03	T1 100×20×20					96A 20 Q 2 B C63			1
436349	472 74 - 1065.03	T1 100×20×20					96A 24 P 4 B C63			1
436352	472 74 - 1115.03	T1 100×25×20					96A 24 P 4 B C63			1
436361	472 74 - 1155.03	T1 100×32×20					96A 24 P 4 B C63			1

Шлифованный материал	сталь (класс T1)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цвет. металлы	сплавы титана	пластик/стеклопластик
Применение						■				
	D × T × H					смеси циркониевого корунда, бакелитовая связка				
272946					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1
209599					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1
273024					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1
254410					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1
273059					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1
273064					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1
209606					ZC 16 - BM	серый, высокопрочный чугун				1

Номер артикля	Исх. номер	Профиль/Размер					Характеристика			Мин. количество для заказа	
Шлифованный материал	сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цв. металлы	сплавы титана	пластик стеклопластик	
Применение	■					■					
		D × T × H					искусственный корунд коричневый, бакелитовая связка				
220219		T1 400×50×127			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	
276402		T1 400×50×152,4			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	
272987		T1 500×50×152,4			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	
254526		T1 500×60×203,2			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	
273041		T1 600×80×203,2			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	
273046		T1 600×80×305			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	
220217		T1 760×76×305			A 16 - BM		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ			1	

Шлифованный материал	сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цв. металлы	сплавы титана	пластик стеклопластик	
Применение	■					■					
		D × T × H					смеси циркониевого корунда, бакелитовая связка				
272915		T1 400×50×127			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	
276403		T1 400×50×152,4			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	
209591		T1 500×50×152,4			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	
254528		T1 500×60×203,2			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	
273 051		T1 600×80×203,2			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	
273055		T1 600×80×305			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	
205852		T1 760×76×305			ZA 16 - BH		ЛИТЕЙНАЯ СТАЛЬ, ЧУГУН СЕРЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ			1	


476 – Шлифовальные круги, армированные

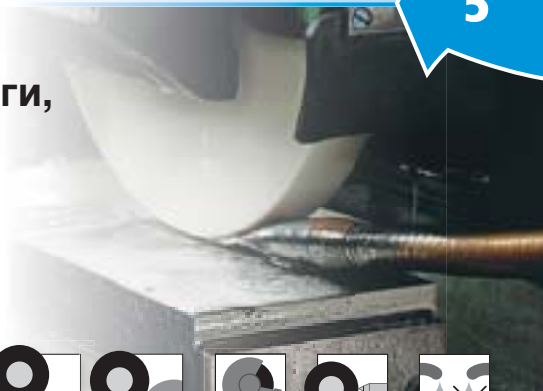
 Профиль **T1**
D x T x H


Номер артикла	Исх. номер	Профиль/Размер	Характеристика	Мин. количество для заказа
---------------	------------	----------------	----------------	----------------------------

476

Шлифовальные круги, армированные



Шлифованный материал	сталь (класс 11)	сталь (<55HRC)	сталь (<67HRC)	нерж. сталь	тв. сплав, SiC	чугун	камень	цвет. металлы	сплавы титана	пластик, стеклопластик
Применение	■	■				■				
	D x T x H		искусственный корунд полукруглый, бакелитовая связка							
442502	476 99 - 1224.03	T1 125x20x22,2						97PA 22 P 3 BF C80	1	
436372	476 99 - 1529.00	T1 150x20x22,2						97PA 22 P 3 BF C80	1	